Be sure. testo

Oberflächen-Temperaturfühler

Lötkolben-Fühler: Für die präzise Überprüfung der Temperatur an Lötkolbenspitzen.

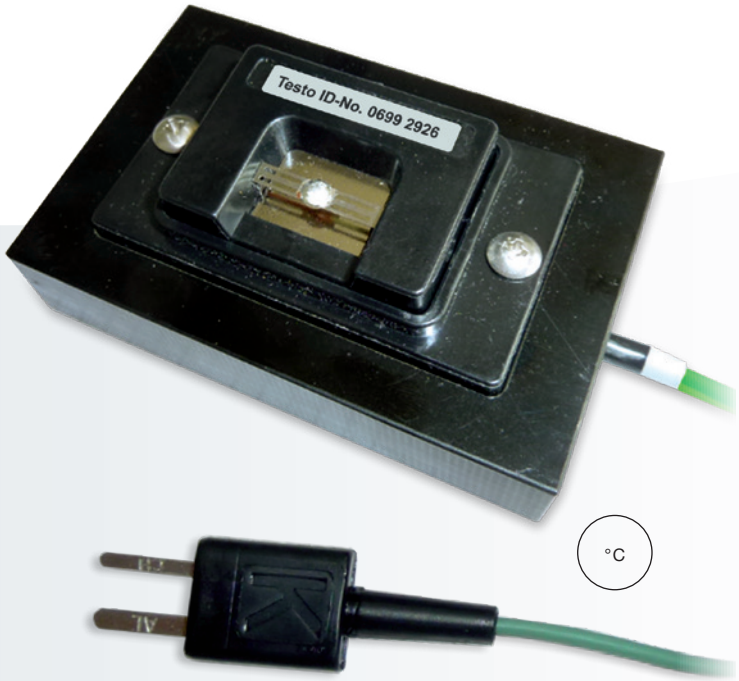

- Misst Temperaturen bis +500 °C
- 1 m Silikonleitung, hitzebeständig bis +180 °C
- ISO-Oberflächenkalibrierung bis +400 °C

Der Fühler wird mit dem angespritzten Mini-TE-Stecker sicher an ein Temperaturmessgerät (testo 735, testo 922 oder testo 925) angeschlossen und ermöglicht es, u. a. diese Überprüfungen an Lötkolben durchzuführen:

- Lötkolbentemperatur
- Temperaturvergleich an Lötstationen mit Anzeige
- Temperaureinstellung von Lötkolben ohne Anzeige
- Temperaturvergleich verschiedener Lötspitzengrößen
- Temperatureinstellung bei Messspitzenwechsel

Der kalibrierfähige Messwertaufnehmer ist als separates Zubehörteil erhältlich und kann bei Bedarf problemlos selbst ausgewechselt werden.

Lötkolben-Fühler

Oberflächenfühler zur Temperaturerfassung an Lötkolbenspitzen mit wechselbarem Messwert-Aufnehmer, T_{max} +500 °C, inkl. Silikon-Leitung und Mini-TE-Stecker

Best.-Nr. 0600 9999
Ident-Nr. 0699 2926/2

Sensortyp	TE Typ K
Genauigkeit	Klasse 2
Temperaturbereich	$T_{max.}$ +500 °C
Ansprechzeit t_{90}	5 s.
Messfläche	Ø ca. 4 mm
Abmessungen	Messblock ca. 26 x 35 x 7 mm Aufnahme ca. 50 x 70 x 20 mm
Leitungsisolation	Silikon
Leitungslänge	1 m
Stecker	Mini-TE-Stecker, angespritzt

Ersatz-Messwertaufnehmer

Ersatz-Messwertaufnehmer für Lötkolben-Fühler, T_{max} +500°C

Best.-Nr. 0600 9999
Ident-Nr. 0699 2926/3

Schnelle und präzise Überprüfung der Lötkolbentemperatur.

P CS/I/07.2022 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Gerne passen wir Fühler auch an Ihre individuellen Anforderungen an.
Schreiben Sie uns dazu bitte einfach ein Mail an: **vertrieb@testo.de**.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

www.testo.de